

소량 용기에 대응가능한 항온 Bath

항온 Bath 워터 배쓰

Water Bath SSB-1000형, SB-350형, SB-1300형



■ 조작부

SB-350형



SB-1300형




소량용기용 Water Bath

- SSB-1000형·SB-350형은 간이형 소량용기에 대응한 Water Bath입니다. Bath 용량은 SSB-1000형은 약 1.6L, SB-350형은 약 3.5L로 물의 교환이 용이합니다.
- SSB-1000형은 소량용기용(500mL이하)의 소형 항온 Bath입니다. 소형 농축장비 SE-1000형의 Water Bath로 사용할 수 있습니다.
- SB-350형을 Magnetic Stirrer와 조합하면, 교반하면서 고정밀의 온도제어를 할 수 있습니다.
- SB-1300형은 회전농축장비용으로 Bath내에 히터나 센서가 없고, 교반하지 않아도 균일한 온도분포 정밀도를 실현합니다. 손잡이가 부착되어 있어, Bath내의 물의 교환이나 운반에 용이합니다.

■ 데이터

■ 가온곡선

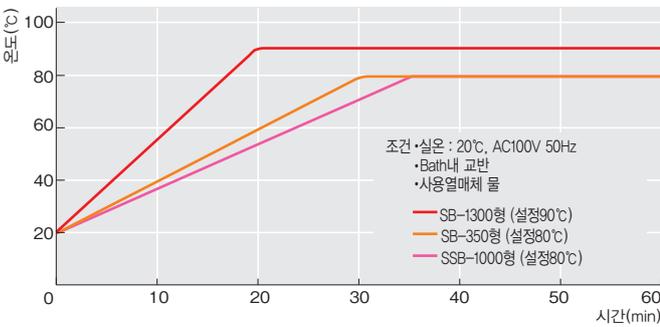

형식	SSB-1000	SB-350	SB-1300
제품 코드 No.	256800	180180	267930
성능 온도 조절 범위	실온 +5~80°C		실온 +5~90°C
온도 조절 정밀도	±1.5°C (교반시)		±1°C (교반시)
기능 온도 제어	ON-OFF 제어		P.I.D 제어
안전 기능	퓨즈, 과승방지		퓨즈, 과승방지, Bath 커버
구성	가열 방식	히터가열	
	히터	300W	700W
온도 센서	액체평창식		백금측온저항체 Pt100Ω
규격	Bath 재질	Stainless	
	Bath 용량	약 1.6L	약 3.5L
Bath 내부치수(mm)	내경 160×100H	내경 228×94H	내경 220×120H
사용환경 온도 범위	5~35°C		
외형 치수(mm)	170W×170(177)D×152H	235W×294D×94H	285W×295D×244H
중량	1.2kg	0.9kg	3.9kg
전원 입력	3A, 300VA	7.5A, 750VA	10.5A, 1.06kVA
전원 전압	AC100V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz	AC230V 50Hz

*성능은 실온 20°C, 정격전원전압, 50Hz, 무부하, 교반시의 수치입니다. ()안의 치수는 돌출부를 포함합니다.